




CYANOLIT

COLLES CYANOACRYLATES

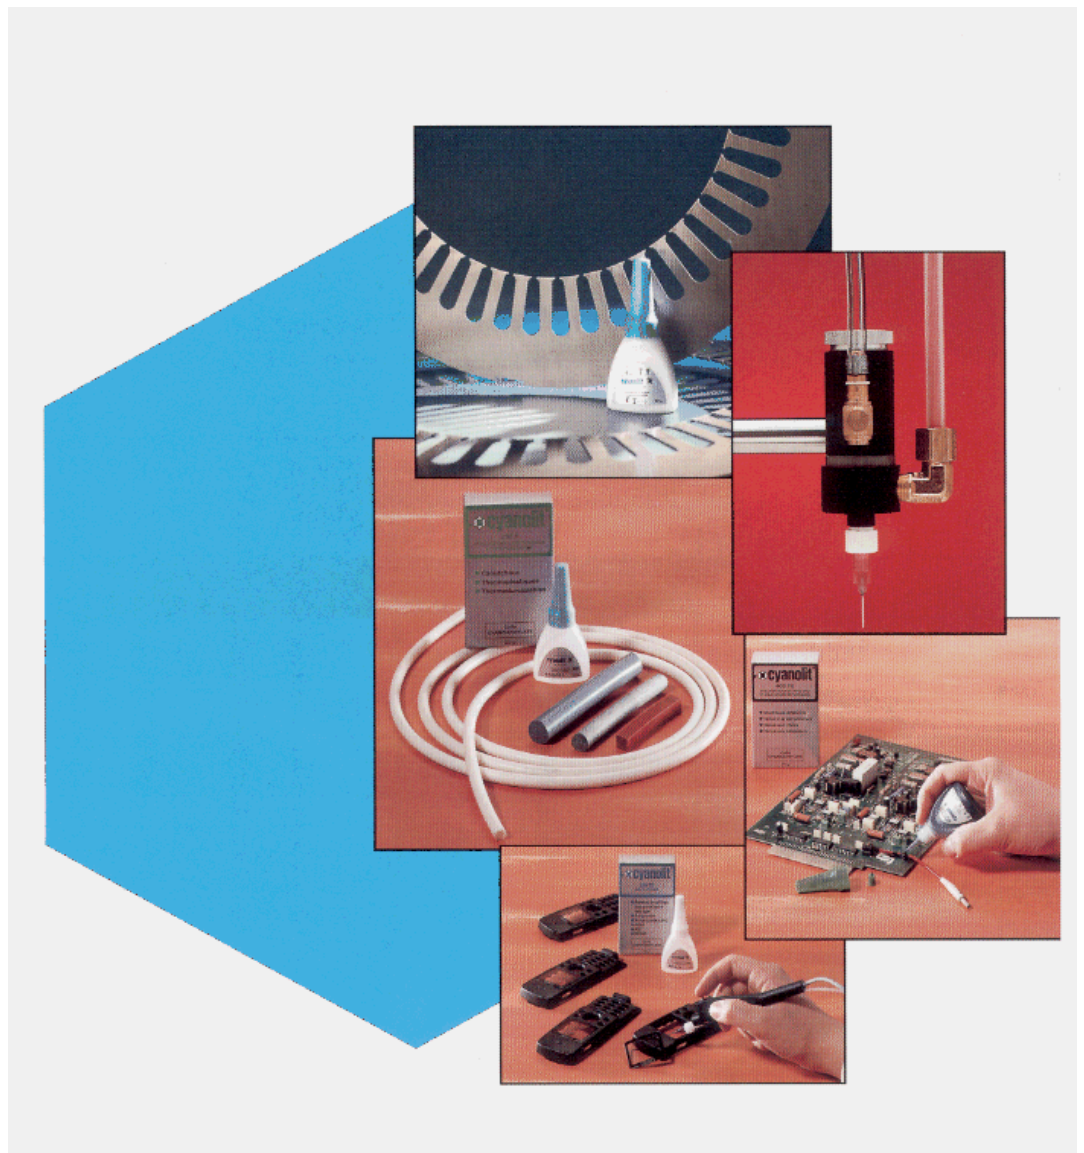

Eleco Produits - EFD

125 Ave Louis Roche
ZA des basses Noël
92238 Gennevilliers cedex
FRANCE
Tel: 01 47 92 41 80
Fax: 01 47 92 22 72

eleco@eleco-produits.fr
www.eleco-produits.fr





CYANOLIT

COLLES CYANOACRYLATES

CYANOLIT est une gamme d'adhésifs cyanoacrylates aux performances exceptionnelles, en réponse à la demande de l'évolution technologique industrielle.

La nature chimique du stabilisant introduit dans ces adhésifs instantanés permet d'obtenir des temps de prise moins dépendants de l'humidité relative et surtout de l'acidité des surfaces des substrats à assembler.

- ❖ **Meilleure tenue aux températures**
- ❖ **Meilleure tenue aux chocs thermiques**
- ❖ **Meilleure tenue aux intempéries et à l'humidité**
- ❖ **Meilleure souplesse du joint collé et haute tenue au pelage**
- ❖ **Meilleure conservation**
- ❖ **Moins d'odeurs irritantes**
- ❖ **Moins de formation de traces blanches**

GENERALITES

- Résine cyanoacrylate monocomposante à prise instantanée, de base éthyle, méthyle, alkyle ou alhyle suivant le type.
- Assemblage efficace de tous les matériaux, plastiques (sauf PTFE), métaux, caoutchoucs.
- Polymérise à température ambiante par absorption d'humidité présente dans l'air et sur les pièces.
- Colle 100% réactive, ne contient pas de solvant, non toxique.

CYANOLIT est recommandée pour les collages de petites dimensions.

CONDITIONNEMENTS

Flacon de 500g et flacon de 20g, (flacon plat avec système obturateur qui évite le bouchage). Sauf **CYANOLIT GEL**, uniquement en tube de 20g.

CONSERVATION

- A température ambiante, **CYANOLIT** se conserve de 6 à 9 mois.
- A 4°C, **CYANOLIT** se conserve environ 12 mois.
- Les conditions optimales de stockage sont au réfrigérateur (2 à 8 °C).
- Les **CYANOLIT** base éthyle peuvent être stockées au congélateur et se conservent ainsi plus de 24 mois.

Eleco Produits - EFD

125 Ave Louis Roche
ZA des basses Noëls
92238 Gennevilliers cedex
FRANCE
Tel: 01 47 92 41 80
Fax: 01 47 92 22 72

eleco@eleco-produits.fr
www.eleco-produits.fr



		Plastique	Universelle Rapide*	Caoutchouc Poreux	Haute* Température	Universelle économique	Métal*	Haute tenue aux chocs et pelage*		Bois	Sans odeur et sans trace blanche*	Extra souple*	Ne coule pas
PROPRIETES GENERALES	Désignation	220 / F2	212 / Z	232 / F	402 X	241	402	403 TB	403 T	732 / F	811 / F	911 / P3	GEL 10
	Base	ETHYL	ETHYL	ETHYL	ALHYL	ETHYL	METHYL	ETHYL	ETHYL	ETHYL	ETHOXYETHYL	ETHOXYETHYL	ETHYL
	Couleur	TRANSP.	TRANSP.	TRANSP.	TRANSP.	TRANSP.	TRANSP.	NOIRE	TRANSP.	TRANSP.	TRANSP.	TRANSP.	TRANSP.
	Viscosité mPa.s	20	100	300	100	40	100	1000	1000	300	12	10	170 000
PROPRIETES PHYSIQUES	Températures Admissibles °C	-80 / +80	-80 / +80	-80 / +100	-80 / +150	-80 / +80	-80 / +80	-80 / +120	-80 / +100	-80 / +80	-80 / +80	-80 / +80	-80 / +80
	Densité à 25°C g/cm3	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,07	1,07	1,05	1,07	1,09	1,09
	Jeux admissible en mm	0,10	0,12	0,15	0,12	0,10	0,12	0,20	0,20	0,15	0,10	0,10	0,25
	Point Eclair °C	83	83	83	83	83	83	83	83	83	112	83	83
	Temps de prise à 50% HR (sec) suivant matériaux	1/20	3/20	3/40	3/20	10/40	10/40	3/240	3/240	10/20	10/60	3/30	5/120
CHOIX APPLICATION	Matériaux difficiles à coller	++	++										
	Plastique caoutchouc	++	++	++	+	+		+	+	+	+	++	+
	Métal		+		++	+	++	++	++		+		+
	Matériaux Poreux		++	++						++		++	++
	Haute résistance en température				++			+	+				
	Haute résistance aux chocs							++	+			++	

+ Moyen ++ Excellent * Existe dans d'autres viscosités, nous consulter

Eleco Produits - EFD

125 Ave Louis Roche - ZA des basses Noëls
92238 Gennevilliers cedex - FRANCE
Tel: 01 47 92 41 80 - Fax: 01 47 92 22 72

eleco@eleco-produits.fr - www.eleco-produits.fr

Doc Cyanolit - rev : 05/2006



	Viscosité	Aspect	Solvant	Plastiques	Point éclair °C
PRIMAIRE PP / D	Très liquide	Transparent Ambré	n Heptane	Polyoléfines (PP) EPT (PE)	- 4
PRIMAIRE EN	Très liquide	Transparent Ambré	n Heptane	POM (acétal) PA (polyamide) PE - PP - PET (polyéthylène téréphtalate)	- 4
PRIMAIRE EN / C	Très liquide	Transparent Ambré	n Heptane & autres (Voir FDS)	PE - PP - PTFE	- 4
ACTIVATEUR WIRE TACK	Très liquide	Transparent Ambré	n Heptane	Tous matériaux	- 4

DOSEURS

Pour les applications industrielles, on dépose **CYANOLIT** de manière fiable et précise. La distribution peut-être semi automatique par point ou cordon. Nos équipements sont modulables et peuvent s'intégrer sur chaînes (robots, tables xyz,...)



www.infodosage.com

EB 100 V

VOS CONTACTS

Eleco Produits - EFD

125 Ave Louis Roche
 ZA des basses Noël
 92238 Gennevilliers cedex
 FRANCE
 Tel: 01 47 92 41 80
 Fax: 01 47 92 22 72

eleco@eleco-produits.fr
 www.eleco-produits.fr

